


Модуль WIFI

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

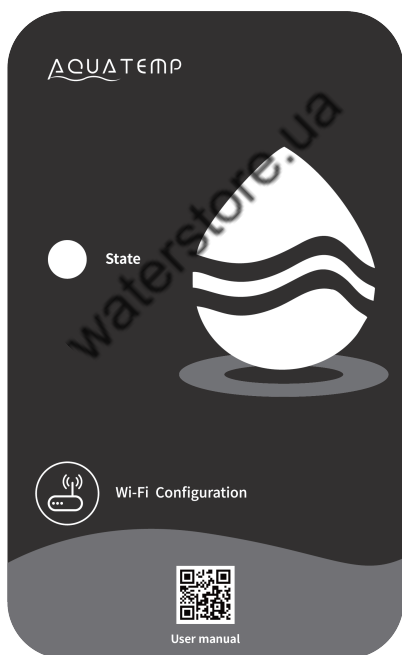

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача.
Зберігайте посібник користувача належним чином.

Основні параметри

Параметри	WiFi	Bluetooth
Частота передачі (ГГц)	2.412~2.472	2.402~2.480
Макс. потужність передачі даних	802.11b: +16dBm(@11Mbps)	10dBm
	802.11g: +15.5dBm(@54Mbps)	
	802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)	
Напруга живлення (В)	3.0~3.6	
Струм живлення	Пік (безперервна передача): 260mA	
	Середній (STA, мережевий режим очікування): 24mA(DTIM1)	
	Середній (STA, 1KB/s): 54mA	
	Середній (AP): 85mA	
Робоча темп. (°C)	- 40~85	
Темп. зберігання (°C)	- 40~125	

Інструкції з утилізації



Утилізація старого приладу

Прилади, позначені цим символом, не можна викидати разом з побутовим сміттям. Ви зобов'язані утилізувати такі старі електронні прилади окремо. Будь ласка, проконсультуйтеся з місцевою владою щодо можливості організованої утилізації. За такої екологічно безпечної утилізації старі прилади переробляються або використовуються в інших формах.

Встановлення

- На зворотному боці WIFI-модуля є магніт, його можна встановлювати в приміщенні або на вулиці, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів;
- Будь ласка, відскануйте наступний QR-код, щоб завантажити додаток;



Опис функціональних можливостей




Статус індикатора стану:


Колір	Стан
Червоний	Налаштування мережі
Фіолетовий	Підключення роутера
Синій	Підключення до сервера
Зелений	Нормальний зв'язок з сервером
Мерехтіння	Порушення зв'язку з материнською платою

Вхід до облікового запису


Використовуйте адресу електронної пошти та пароль для реєстрації, входу або зміни пароля.

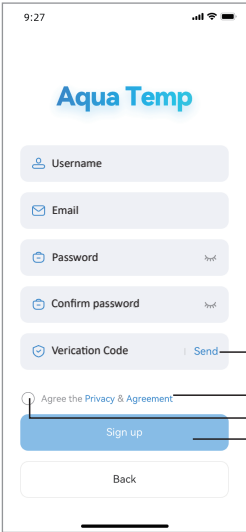

Мал.2 Інтерфейс реєстрації облікового запису

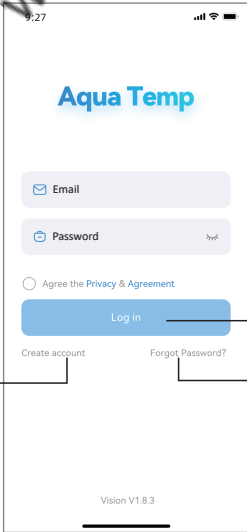

Мал.1 Інтерфейс входу в систему

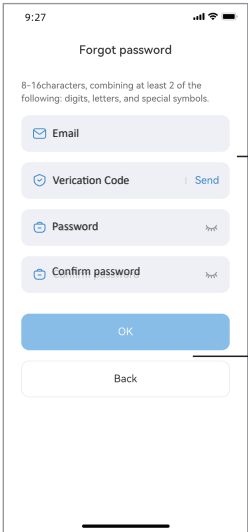


Мал.3 Забули пароль


1. Реєстрація облікового запису: Натисніть ① (Мал.1), аби перейти до інтерфейсу реєстрації облікового запису, заповніть відповідну інформацію та натисніть ② для отримання коду підтвердження, після заповнення інформації про заявку, натисніть ③, аби ознайомитися з деталями Політики конфіденційності, потім натисніть ④, щоб погодитися, і натисніть ⑤, реєстрація завершена.
Будь ласка, зверніть увагу, що термін дії одного верифікаційного коду - 15 хвилин. Заповніть код протягом 15 хвилин, інакше вам потрібно буде запросити новий.
2. Вхід в систему: Дотримуйтесь інструкцій на сторінці (Мал.1), введіть вашу зареєстровану електронну адресу та пароль, натисніть ⑥ і перейдіть до списку пристроїв;
3. Забули пароль: Якщо ви забули пароль, натисніть ⑦ (Мал.1), перейдіть до інтерфейсу «Forgot Password» (Мал.3). Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, заповніть відповідні поля, натисніть ⑧, аби отримати код підтвердження на вашу поштову скриньку, натисніть ⑨ для підтвердження, і скидання паролю буде завершено.

Додати пристрій


Після входу в систему з'явиться інтерфейс My Device (Мій пристрій) (мал. 4), дотримуйтесь інструкцій для додавання WIFI або DTU.

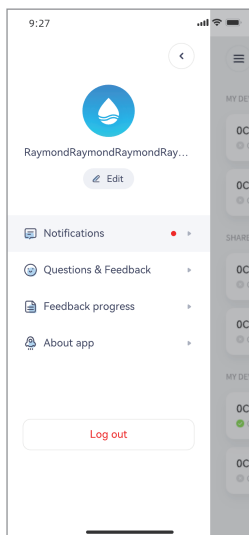

Мал.5 Меню ліворуч

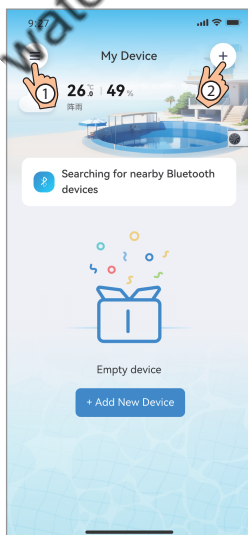


Мал.4 Інтерфейс My Device
(Мій пристрій)

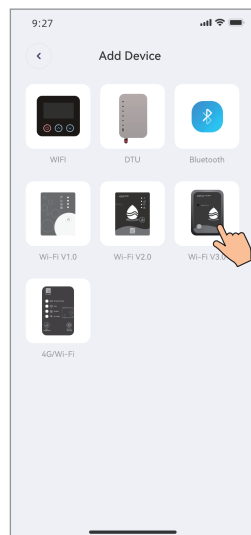


Мал.6 Інтерфейс Add Device
(Додати пристрій)


Налаштування мережі WIFI

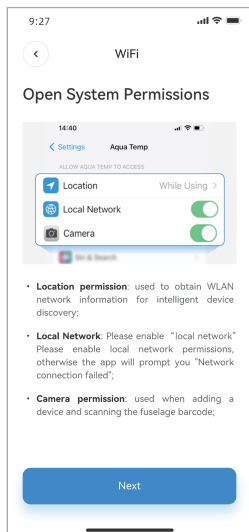

Мал.7 Увімкнути дозвіл користувача

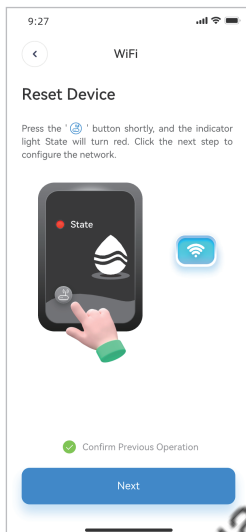


Мал.8 Увімкнення модуля WIFI

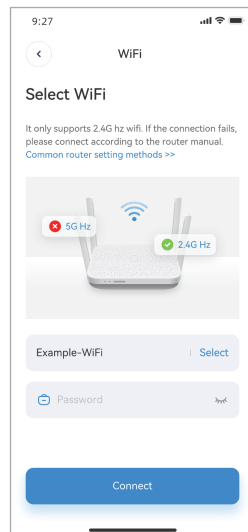


Мал.9 Інтерфейс введення пароля

1. Дотримуючись інструкцій на сторінці (Мал.8), натисніть кнопку на модулі та утримуйте її протягом 1 секунди, поки не загоряться два індикатори, після чого з'єднання з точкою доступу буде активовано;
2. Натисніть «Next» (Далі), аби ввести пароль wifi для поточного з'єднання (Мал. 9), додаток автоматично виконає пошук модуля wifi (Мал. 11).

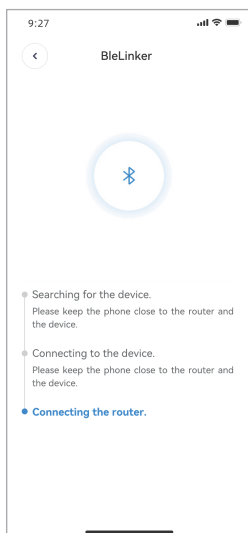


Мал.10 Пошук пристрою

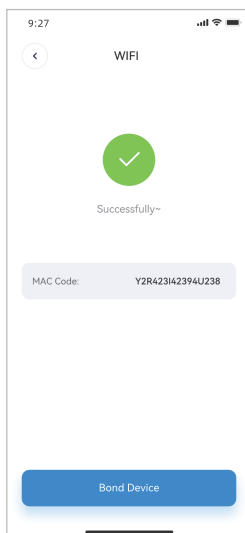


Мал.11 Прив'язка пристрою

Налаштування мережі WIFI


3. Натисніть «Bond device» (Прив'язати пристрій) (Мал.11), аби дозволити додатку використовувати камеру для сканування серійного номера/коду Wi-Fi на теплому насосі (Мал.13), або натисніть «Manual input» (Ввести вручну), щоб ввести серійний номер/код Wi-Fi;
4. Натисніть «Confirm» (Підтвердити), прив'язка пристрою виконана (Мал.14);
5. Після того, як WIFI-з'єднання буде встановлено, поверніться до меню «My Device» (Мій пристрій) (Мал. 15).

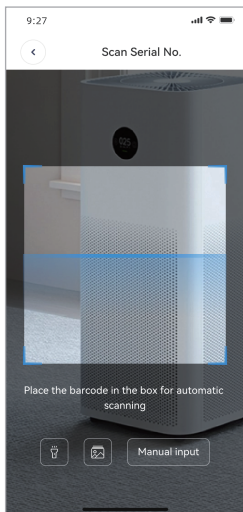

Мал.12 Інтерфейс сканування

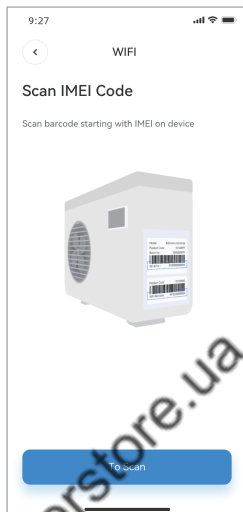

Мал.13 Сканування IMEI коду

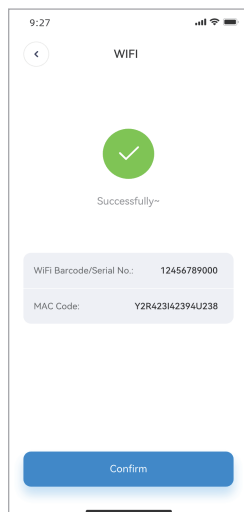

Мал.14 Прив'язка пристрою виконана




Мал.15 Інтерфейс керування пристроєм




Мал.16 Головний інтерфейс пристрою

Керування пристроєм


Операції керування пристроєм описано нижче:

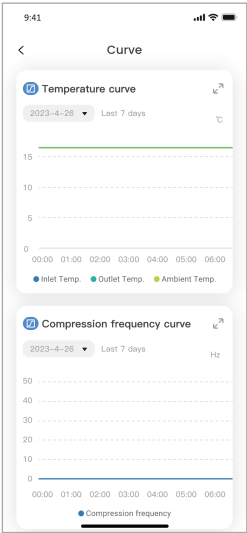


Мал.18 Інтерфейс кривих

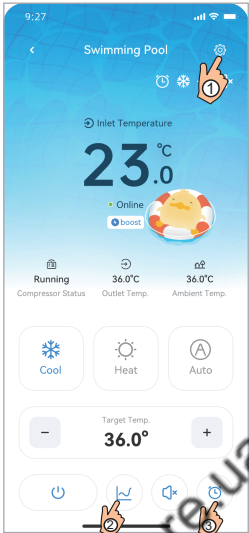


Мал.17 Головний інтерфейс пристрою

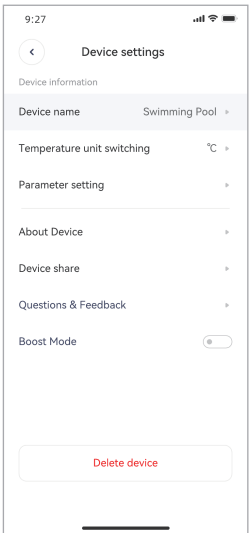


Мал.19 Інтерфейс меню праворуч

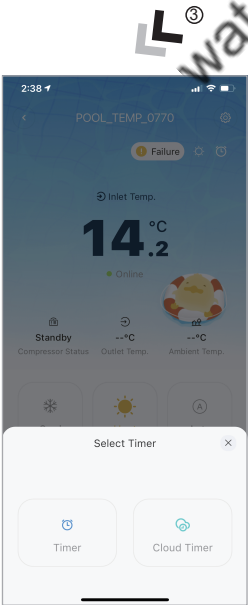


Мал.20 Інтерфейс вибору таймера

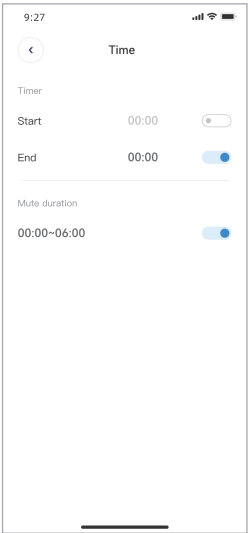

Мал.21 Інтерфейс налаштування таймера

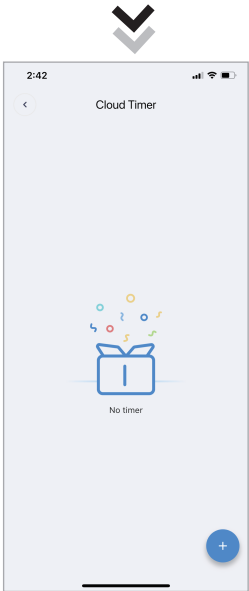

Мал.22 Список хмарних таймерів

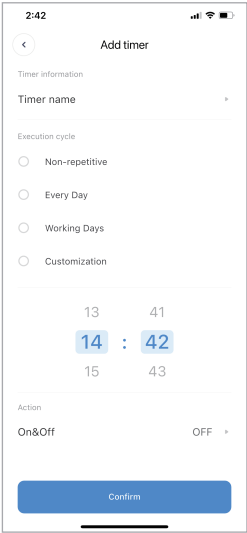

Мал.23 Інтерфейс налаштування хмарного таймера

СИМВОЛ	НАЗВА	ФУНКЦІЯ
	УВІМК/ ВИМК	Натисніть, аби увімкнути/вимкнути пристрій
	Безшумний режим вимкнено	Беззвучний режим вимкнено, натисніть на символ, аби увімкнути беззвучний режим
	Безшумний режим увімкнено	Беззвучний режим увімкнено, натисніть на символ, аби вимкнути беззвучний режим
	Зміна режиму	Зміна режиму: Охолодження - Нагрівання - Авто
	Охолодження	Відображення режиму охолодження, натисніть, аби змінити режим роботи
	Нагрівання	Відображення режиму нагрівання, натисніть, аби змінити режим роботи
	Авто	Відображення автоматичного режиму, натисніть, аби змінити режим роботи
	Налаштування таймінгу	Натисніть, аби перейти до інтерфейсу налаштування таймера ввімкнення/вимкнення та вимкнення звуку
	Вирішення проблем	Натисніть, аби перейти до інтерфейсу усунення несправностей
	Меню	Натисніть, щоб розгорнути або згорнути меню
	Крива	Натисніть для перегляду температурної кривої