



oxeo lt



oxeo sp



Зонд RedOx
RedOx probe



Автоматичне регулювання для басейнів RedOx

RedOx automatic regulation for pools



Автоматичне дозування 4 попередньо встановлених значення (Oxeo LT)

Automatic dosing 4 presets values (Oxeo LT)



Виявлення датчика за замовчуванням та контроль рівня резервуара

Probe default detection and level control of tank



Версія SP: Аналізатор RedOx для хлоратора солі

SP version : RedOx analyser for salt chlorinator



Версія SP: підключається замість вимикача потоку

SP version : to be connected instead of the flow switch



ПРОДУКТ
PRODUCT

• ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

• ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ

СОЛЮВІХ ХЛОРАТОРІВ

• ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР:

РЕГУЛЮЄ ВИРОБНИЦТВО СОЛЮВОГО ХЛОРАТОРА

• TO OPTIMIZE EFFICIENCY

OF WATER TREATMENT

• SUITABLE WITH ALL KINDS OF


SALT CHLORINATORS

• REDOX ANALYSER : ADJUSTS THE PRODUCTION

OF THE SALT CHLORINATOR

Installation

Встановлення

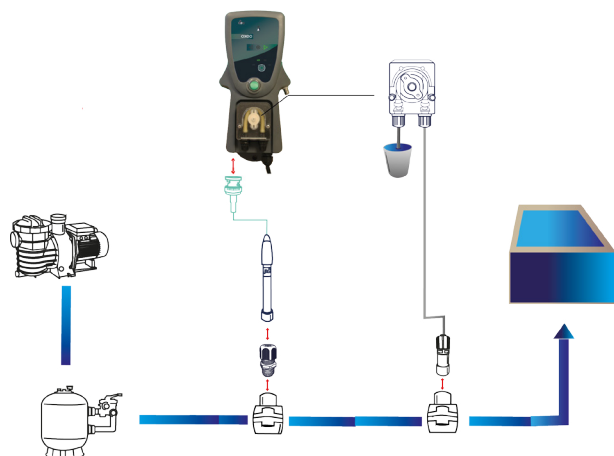


Вибір значень
Value selection




Підключення зонда RedOx
RedOx probe connection



Кнопка ON / OFF
ON / OFF button



Вихід 230В
230V Output



Вбудований перистальтичний дозуючий насос
Embedded peristaltic dosing pump

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL SPECIFICATIONS



МОДЕЛЬ - MODEL	oxeo sp	oxeo lt
Найменування - reference	PF10J017	PF10J012
Розміри панелі управління - control panel dimensions	140 x 290 x 90 мм	
Блок живлення - power supply	230В ПТТ - 50 Гц	
Налаштування значень RedOx - setting RedOx values	550 / 650 / 750 / 850 мВ	
Дозування - dosing	N.A	Дозування ON/OFF ON / OFF dosing