



| Модель | Потужність | Рекомендований об'єм басейну |
|--------|------------|------------------------------|
|--------|------------|------------------------------|

| | | |
|--------------|---------|------------------|
| SunSpring 5 | 4,85kW | 12m ³ |
| SunSpring 7 | 6,70kW | 20m ³ |
| SunSpring 10 | 10,10kW | 30m ³ |
| SunSpring 14 | 14,10kW | 45m ³ |



ТЕПЛОВИЙ НАСОС для наземних басейнів




**Sun
Spring**

ЗАСТОСУВАННЯ

Тепловий насос Plug & Play: може бути без проблем встановлений кінцевим користувачем.

Ідеально підходить для наземних басейнів — подовжує сезон купання.

Працює в поєднанні з циркуляційним насосом низької потужності.

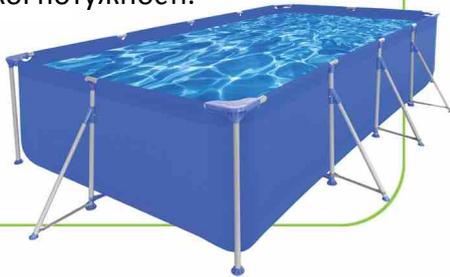

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока енергоефективність - COP до 5,6.

Екологічний газ R410A.

Технологія повного потоку, обхідний контур не потрібен.

Інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні панель керування.

Працює при температурі повітря до +8°C.

Титановий теплообмінник стійкий до корозії від хімічних речовин, що використовуються в басейнах.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Компактний розмір завдяки вертикальному розташуванню вентилятора.

В комплект входить універсальний набір для підключення.

Вбудована вилка з захисним вимикачем (RCD) — доступна версія для Великобританії.



ДИЗАЙН

Корпус виготовлений з високоякісного полімеру.

Стійкий до корозії та УФ-випромінювання.

Дуже низькі вимоги до технічного обслуговування.

Естетичний та гармонійний дизайн, який ідеально пасує до вашого басейну.



402-0105-170830

Ваш дистриб'ютор